



冰峰 IPSec/SSL VPN 快速配置手册



上海冰峰计算机网络技术有限公司

地址：上海市中山北路 838 号 5F 邮编：200070


电话：400-880-6160 传真：021-56559093

24 小时值班电话：18918363255


一、如何部署冰峰 VPN 网关

冰峰 VPN 网关可通过路由模式或单臂模式进行部署

1.路由模式：VPN 网关使用路由模式接入部署，设备作为网关使用如下图：

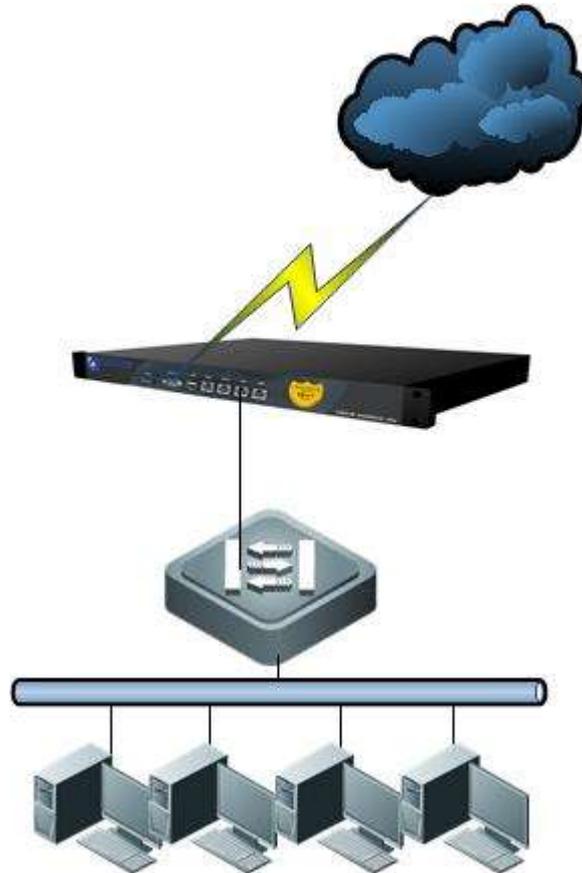


2.单臂模式：VPN 网关使用单臂模式接入部署，设备作为单臂直接 WAN 口接入内网交换机使用如下图：

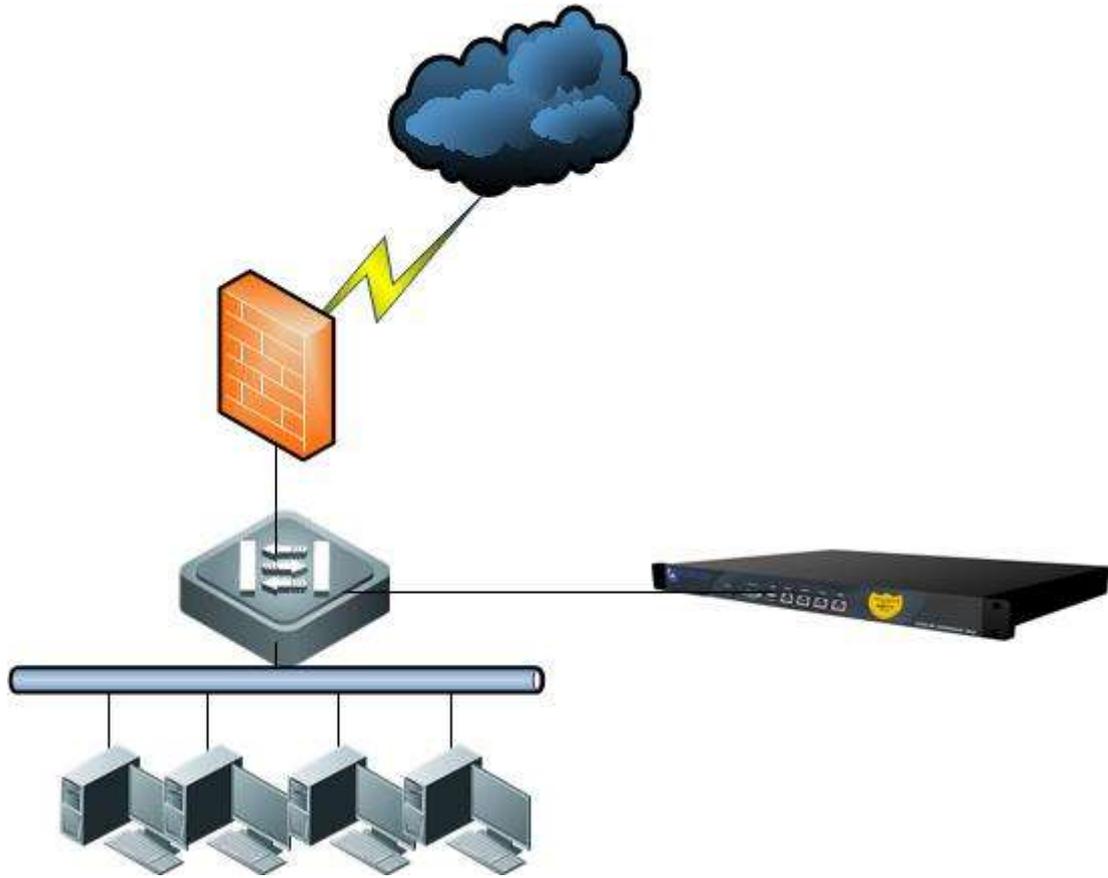

二、如何管理冰峰 VPN 网关

鼠标右键属性打开网上邻居，右键属性打开本地连接，进入 TCP/IP 协议，将电脑 IP 配置 192.168.0.*（与 VPN 设备的默认管理地址 192.168.0.1 属同一网段内）子网掩码 255.255.255.0，默认网关地址和 DNS 可以暂时不配。



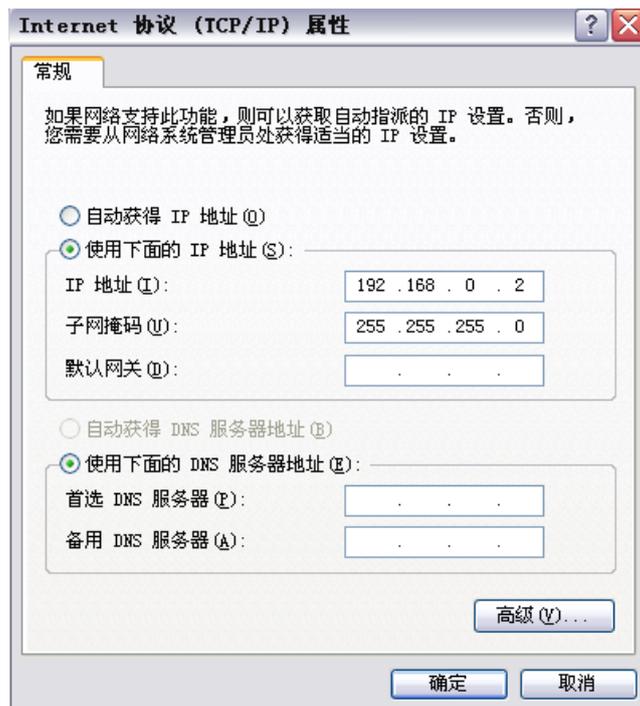

冰峰 VPN 网关默认使用 LAN1 作为网管口，LAN1 出厂地址为 192.168.0.1/24。系统默认端口 8443。初始登录 URL 为：[https:// 192.168.0.1:8443](https://192.168.0.1:8443)。正确输入用户名和密码后，即可进入管理界面。

默认帐号、密码：请咨询技术人员，或在设备标签上查询
*V4.9x 版本，端口号为 8080



三、如何配置冰峰 VPN 网关让内网上网

1.网关模式（推荐）

设备网关模式需要为设备 WAN 和 LAN 接口上配置上 IP 地址，配置路径：快速配置向导。

第一步：配置公网 IP 地址



在广域网（WAN）接入类型的选择上，PPPOE 客户端、固定 IP 地址（专线）、DHCP 客户端（有线通）分别针对公网为 ADSL 线路、固定 IP 地址，以及自动获取公网 IP 线路的三种接入情况，用户可根据当前的网络接入环境进行选择。

第二步：以固定 IP 为例，将公网 IP 地址，网关，子网掩码正确填入，若是 ADSL 线路请输入正确账号密码，若为有线通可直接忽略跳过该步骤。



第三步：配置 VPN 组名节点名信息，该信息由冰峰网络提供，若用户运维人员尚未获得该信息，可先填入随机信息，越过这一步。等网络连通后，再联系冰峰网络技术人员为您提供远程配置，帮用户完成信息补全。

LICENSE设置	
V7名称	<input type="text" value="11111111"/>
节点名	<input type="text" value="11111111"/>
LICENSE	<input type="text" value="1111111111111111"/>
NAT-T功能 <input type="checkbox"/> 启用	

第四步：配置局域网 IP 地址（注意，该地址更改后选择完成，LAN 口 192.168.0.1 地址会变成您更改的局域网 IP 地址，因此本地电脑 IP 和浏览器登录地址均要更改成新的局域网地址）。

局域网口设置	
内网IP地址:	<input type="text" value="."/> . <input type="text" value="."/> . <input type="text" value="."/> . <input type="text" value="."/>
子网掩码:	255.255.255.0

配置完成以上步骤后，内网用户配置内网 IP 和网关后即可上网，更多详细配置用户可在熟悉产品后，再在客服的远程协助下进行操作。

2.单臂模式

单臂模式的配置较为简便，只需要为设备 WAN 口配置上 IP 地址即可，该 IP 可以是用户内网 IP 中的任一个空闲地址。

配置路径：网络配置-公网配置，配置 WAN 口的 IP 地址、子网掩码及 WAN 口的网关 IP 后，并勾选“位于 NAT 后”，点击确定即可完成配置。

公网 WAN 配置

状态: 启用 禁用

广域网接口: WAN

广域网接入类型

PPPoE客户端(ADSL)
 固定IP地址(专线)
 INET客户端(有线通)

固定IP地址专线

本地IP地址	<input type="text" value="10"/> . <input type="text" value="2"/> . <input type="text" value="0"/> . <input type="text" value="228"/>
本地网关	<input type="text" value="10"/> . <input type="text" value="2"/> . <input type="text" value="0"/> . <input type="text" value="1"/>
子网掩码	255.255.255.0
位于NAT后	<input checked="" type="checkbox"/> 启用

绑定公网IP

序号	请选择
公网IP地址	<input type="text" value="."/> . <input type="text" value="."/> . <input type="text" value="."/> . <input type="text" value="."/>
子网掩码	255.255.255.0

绑定公网IP列表

删除	序号	公网IP地址	子网掩码

MTU

自动
 手工 大小:

公网监测功能 启用

更多关于冰峰产品、配置、售后服务等，请打开微信扫描下方二维码关注冰峰网络官方微信公众号。



保障关键应用 提升 IT 价值

官方网站：www.iceflow.cn